

VK axiális csőventilátorok

VK Ipari axiális csőventilátorok 20-63 cm. csőátmérővel.



Porfestett acél ház, acél lapátok.

Folyamatos üzemmódra alkalmas golyós csapágyazással. -25C° + 55 C° közötti használatra.

Tiszta, vagy enyhén szennyezett levegő szállítására.

Ipari vagy mezőgazdasági felhasználásra.

Fordulatszám szabályozható egyfázisú motor. Motor védettség: IP X4. 230V/ 50 Hz.

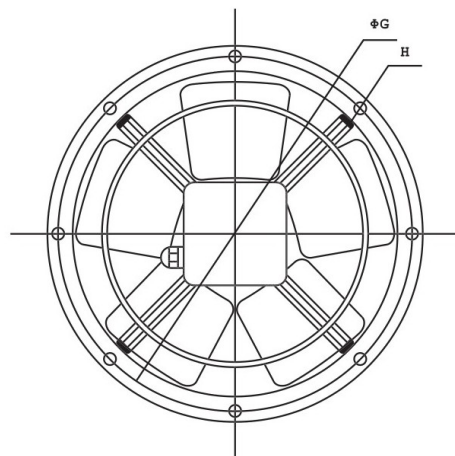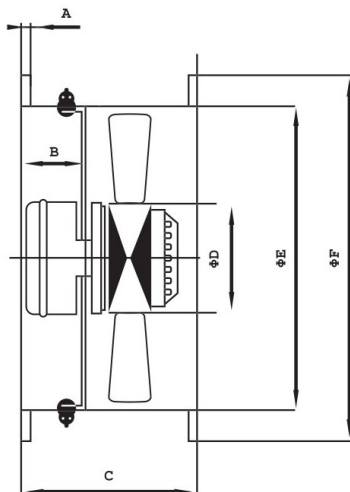

Típus	A	B	C	D	E	F	G	H
VK 200	8	60	180	92	200	250	222,5	8 X 7
VK 250	8	60	180	92	250	306	285	8 X 7
VK 300	8	60	180	92	315	382	360	8 X 7
VK 350	8	60	180	102	350	421	395	8 X 9,5
VK 400	8	60	190	102	400	466	437	12 X 9,5
VK 450	9	60	190	102	450	515	489,5	12 X 9,5
VK 500	9	60	250	137	500	567	542	12 X 9,5
VK 550	9	60	250	137	560	635	606	12 X 10
VK 630	9	60	250	137	630	705	675,5	12 X 10

Típus	Légszállítás (m3/h.)	Zajszint (dB A)	W.	V.	A.	Fordulat / perc.
VK 200	780	52	55	230 V / 50 Hz.	0,25	2500
VK 250	1450	60	90	230 V / 50 Hz.	0,42	2400
VK 300	1845	60	75	230 V / 50 Hz.	0,4	1400
VK 350	2450	64	130	230 V / 50 Hz.	0,65	1400
VK 400	3955	67	180	230 V / 50 Hz.	0,82	1380
VK 450	5365	69	250	230 V / 50 Hz.	1,15	1350
VK 500	7155	71	380	230 V / 50 Hz.	1,75	1320
VK 550	8510	72	550	230 V / 50 Hz.	2,55	1300
VK 630	11435	75	750	230 V / 50 Hz.	3,5	1360

Bekötés:

