


DF-FR ipari csőventilátorok

Ipari és háztartási csőventilátorok
Acéllemez ház, műanyag vagy acél lapátok.
-25C° + 55 C° közötti használatra.
Folyamatos üzemmódra alkalmas golyós csapágyazással.
Tiszta, vagy enyhén szennyezett levegő szállítására.
Ipari vagy mezőgazdasági felhasználásra.
Motor védettség: IP X4. 230V/ 50 Hz.

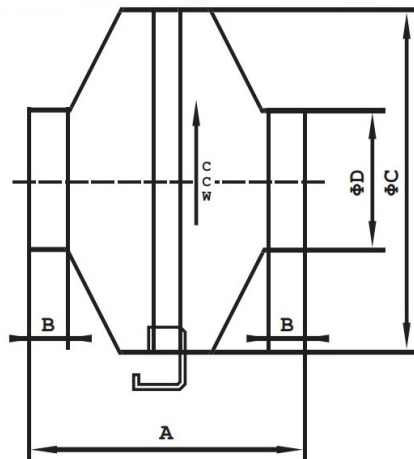

Típus	A	B	C	D
DF 100 FR	194	23	243	100
DF 125 FR	195	27	243	125
DF 150 FR	222	28	333	150
DF 160 FR	222	28	333	160
DF 200 FR	223	25	333	200
DF 250 FR	206	27	333	250
DF 315 FR	230	25	401	315

Típus	Légszállítás (m3/h.)	Zajszint (dB A)	W.	V.	A.	Fordulat / perc.
DF 100 FR ①	290	47	57	230	0,26	2300
DF 125 FR ②	405	47	55	230	0,26	2240
DF 150 FR ③	720	52	85	230	0,39	2460
DF 160 FR ④	755	52	85	230	0,39	2460
DF 200 FR ⑤	1000	53	141	230	0,65	2400
DF 250 FR ⑥	1105	55	144	230	0,66	2420
DF 315 FR ⑦	1875	56	220	230	0,96	2350

